

11 - 3,5	طن	الحفار المناسب
6 - 3,5	طن	انزلاقية التوجيه المناسب*
0,3	طن	الحجم
350 - 300	بار	الضغط
4 >	بار	الضغط الخلفي
120 - 60	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
450	مليمتر	عرض القطع
19600	نيوتن	قوة الاسنان
120 - 80	دورة في الدقيقة	السرعة / دقيقة. (الحد الأدنى الحد الأقصى)
5000	نيوتن متر	عزم الإخراج
500	مليمتر	قطر الاسطوانة
500	مليمتر	الحجم أ
500	مليمتر	الحجم ب
820	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة


** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية


البخاخ	طقم طبل قابل للتبديل (مجموعة منخفضة / مجموعة كاملة)
عدة اسنان للحجارة و الاسفلت	طقم غطاء الطبل
طقم التكسير الجانبي	طقم دوران القاطع
عده ناقل الطاقة	ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق

				
الأنفاق	مناجم	مخارج	أعمال الطرق	الهدم
				
الخضراء والزراعية صيانة المساحات	مواقع البناء في المدن	حفر للإزالة	القنوات	البيئات المغلقة
				
		التشكيل	الاعمال في الماء	



A

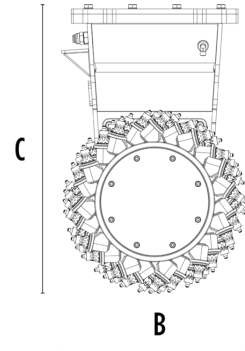

C

B

