



# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF60.1 S4



A

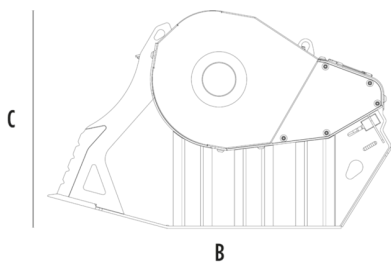

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	10 - 18
Вес	Тонна	1,65
Вместимость	м3	0,55
Давление	бар	220 - 280
Обратное давление	бар	< 10
Расход масла*	л/мин	120 - 150
Ширина входного отверстия	мм	610
Высота входного отверстия	мм	500
Размер A	мм	1000
Размер B	мм	1745
Размер C	мм	1100

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Деферризатор 24 В	Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Литейное производство



Содержание и обслуживание лесных районов

