



ドラムカッター MB-R700



A

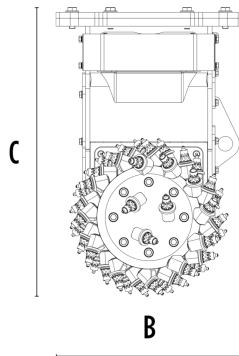

B



仕様

推奨油圧シヨベル	lb	13,230 - 28,660
推奨スキッドステアローダ*	lb	13,230 - 22,050
質量	lb	1,323
切削幅	in	35
切削力	ft lb	14.456
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	80 - 110
出力トルク	Nm	5,000
I 使用油圧	PSI	4,351 - 5,076
背圧背圧	PSI	< 58
流量**	gal/min	29 - 48
ドラム外径	in	20
寸法 A	in	35
寸法 B	in	20
寸法 C	in	37

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

交換可能なドラムセット

(ビット少なめ装備/ビット標準装備)

岩石用ビット・アスファルト用ビット

適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



掘削・整地



市街地での工事



緑地・農地整備



水中での作業



切削