



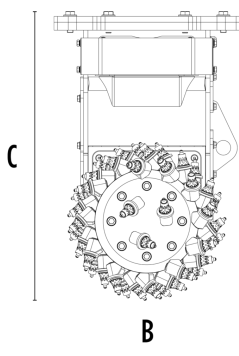

FRESADORA MB-R700



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Escavadora recomendada	ton	6 - 13
 Mini carregadora recomendada*	ton	6 - 10
Peso	ton	0,6
Pressão	bar	300 - 350
Contrapressão	bar	< 4
Fluxo de óleo**	l/min	110 - 180
Largura de corte	mm	890
Potência de corte	N	19600
Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)	rpm	80 - 110
Torque de saída	Nm	5000
Diâmetro do tambor	mm	500
Dimensão A	mm	895
Dimensão B	mm	500
Dimensão C	mm	930

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Kit tambor intercambiável (low-set / full-set)
Kit picos rocha ou asfalto	Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Escavações e remoções



Obras rodoviárias



Estaleiros urbanos



Túneis



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Ambientes fechados



Obras na água



Canalizações



Perfilamento