



# GODET CRIBLEUR MB-S10 S4



A

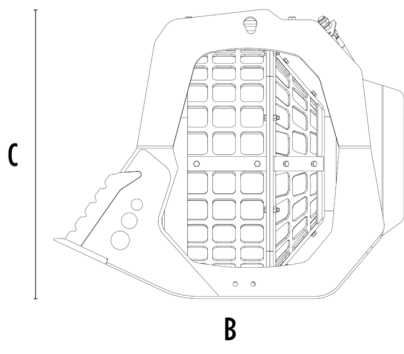

B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée

lb

13,230 - 19,840



Tractopelle recommandée

lb

17,640 - 19,840\*

Poids

lb

904

Capacité de charge

cy

0.42

Pression

PSI

1,885 - 2,176

Contre-pression

PSI

< 290

Débit d'huile\*\*

gal/min

11 - 16

Diamètre du panier

in

31

Profondeur du panier

in

22

Dimension A

in

37

Dimension B

in

48

Dimension C

in

40

\* Installable uniquement sur le bras arrière de la chargeuse-pelleteuse.

\*\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Compteur

Kit benne preneuse

Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Entretien des espaces verts et agricoles



Entretien des zones forestières

