


-	طن	الحفار المناسب
11 - 7	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
10 - 4,5	طن	انزلاقية التوجيه المناسب*
1	طن	الحجم
0.6	م3	سعة التحميل
280 - 230	بار	الضغط
150 - 90	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
2220	مليمتر	الحجم أ
1060	مليمتر	الحجم ب
890	مليمتر	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

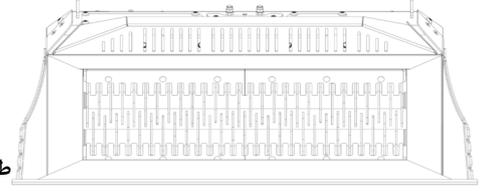

طقم شفرات


A



طقم الغربله RQ8  
طقم الغربله RQ20



مجموعة RM mixer kit

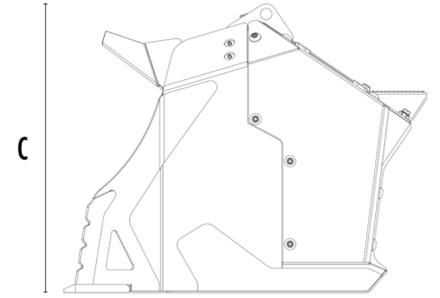

الشفرات في وضع مغلق \*

B

نوع التطبيق	تعديل *	
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغربله RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغربله RQ20
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
طقم الغربله RQ20		طقم الغربله RQ8
حاوية حامل الشفرات		مجموعة RM mixer kit

الملحقات الاختيارية

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة  
المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة

