



PINZA SELECCIONADORA MB-G350 S4

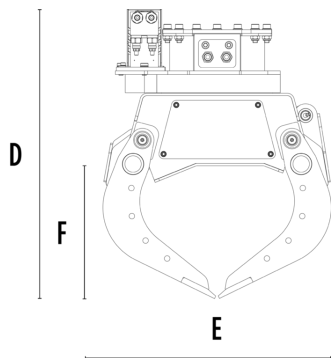

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

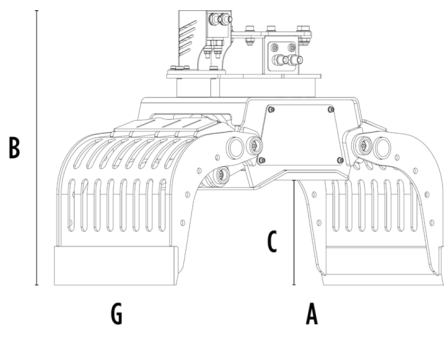

Excavadora aconsejada	lb	2,860 - 5,730
Peso	lb	187
Capacidad (garras cerradas)	cy	0.04
Rotación	Degree	360°
Presión del aceite (rotación)	PSI	1,885 - 2,466
Caudal de aceite (rotación)	gal/min	1 - 3
Presión de aceite máxima (apertura - cierre)	PSI	2,611 - 3,191
Caudal de aceite máximo (apertura - cierre)	gal/min	4 - 5
Dimensión A	in	31
Dimensión B	in	22
Dimensión C	in	9
Dimensión D	in	35
Dimensión E	in	19
Dimensión F	in	11
Dimensión G	in	14

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cobertura para contención de garras

Kit placas laterales dentadas

Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Obras urbanas



Mantenimiento de
áreas verdes y
agrícolas



Mantenimiento de
áreas forestales

