



ロータリースクリーニングバケット MB-HDS312

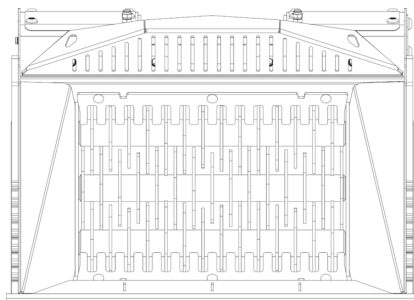

A

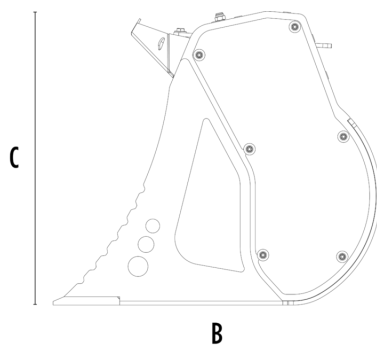

B





仕様



推奨油圧シヨベル	ton	7~11
質量	kg	720
最大容量	m ³	0.35
使用油圧	MPa	20~25
流量*	l/min	75~100
寸法 A	mm	1235
寸法 B	mm	985
寸法 C	mm	880

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
	20 mm	
	50 mm	
 攪拌用ロータリー RM		土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎 堆肥攪拌
 ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
	16 mm	
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	堆肥攪拌 小枝や葉の細片化 堆肥攪拌

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
ふるい用ロータリー RQ50	攪拌用ロータリー RM
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16
堆肥用ロータリー RC	シャフトホルダー

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鑄造所



緑地・農地整備