



11 - 7	طن	الحفار المناسب
0,72	طن	الحجم
0.35	م3	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
100 - 75	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت*
1235	مليمتر	الحجم أ
985	مليمتر	الحجم ب
880	مليمتر	الحجم ج

\* \* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب المطلوب.




## طقم شفرات

نوع التطبيق	تعديل *	طقم الشفرات
غريلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغريلة RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغريلة RQ20
	mm 50	طقم الغريلة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غريلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5 mm 16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8 مجموعة الغريلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد

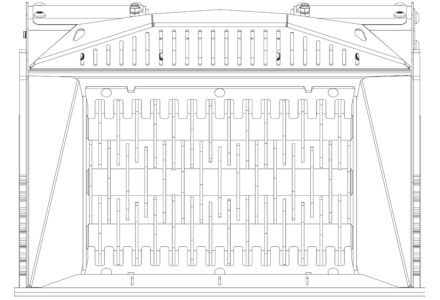

A

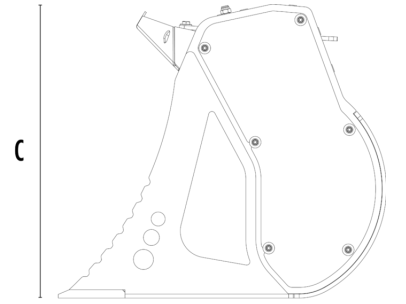

B

\* الشفرات في وضع مغلق

## الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد
	ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية  
المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة