



ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA MB-S10 S4



A

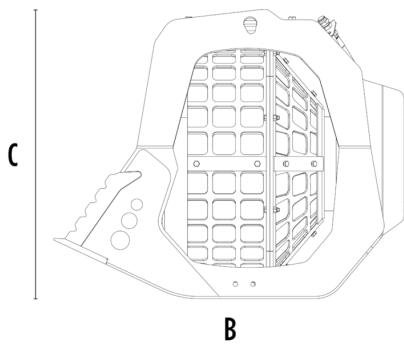

B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zalecana koparka

ton

6 - 9



Zalecana koparko - ładowarka

ton

8 - 9*

Waga

ton

0,41

Ładowność

m³

0.32

Ciśnienie

bar

130 - 150

Ciśnienie na powrocie

bar

< 20

Przepływ oleju**

l/min

40 - 60

Średnica kosza

mm

800

Głębokość kosza

mm

555

Wymiar A

mm

950

Wymiar B

mm

1220

Wymiar C

mm

1010

* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Licznik godzin

Zestaw ochrony ramy kosza

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Recykling odpadów



Wykopy i roboty ziemne



Miejskie place budowy



Utrzymanie terenów zielonych i rolnych



Utrzymanie terenów leśnych

