



FRAISE HYDRAULIQUE MB-R800



A

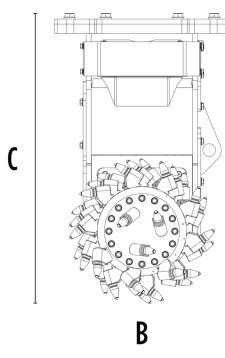

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	10 - 22
Poids	tonne	1
Pression	bar	300 - 350
Contre-pression	bar	< 4
Débit d'huile*	l/min	200 - 300
Largeur de coupe	mm	1015
Force sur la dent	N	33900
Vitesse/minute (minimum - maximum)	rpm	60 - 80
Couple de sortie	Nm	10000
Diamètre du tambour	mm	600
Dimension A	mm	1015
Dimension B	mm	600
Dimension C	mm	1120

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Kit tambour interchangeable (low-set / full-set)
Kit de pics pour roches ou asphalte	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Excavations et terrassements



Travaux routiers



Chantiers urbains



Tunnels



Entretien des espaces verts et agricoles



Lieux clos



Travaux en immersion



Canalisations



Profilage

