



FRAISE HYDRAULIQUE MB-R800



A

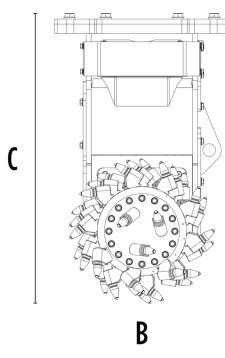

B

C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	lb	22,050 - 48,500
Poids	lb	2,205
Largeur de coupe	in	40
Force sur la dent	ft lb	25,003
Vitesse/minute (minimum - maximum)	rpm	60 - 80
Couple de sortie	Nm	10,000
Pression	PSI	4,351 - 5,076
Contre-pression	PSI	< 58
Débit d'huile*	gal/min	53 - 79
Diamètre du tambour	in	24
Dimension A	in	40
Dimension B	in	24
Dimension C	in	44

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur Kit tambour interchangeable (low-set / full-set)

Kit de pics pour roches ou asphalte

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Entretien des espaces verts et agricoles



Travaux en immersion



Profilage

