


A



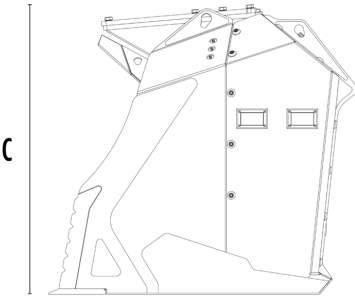

C

B






TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tavsiye edilen ekskavatör	ton	13 - 20
	Kazıcı/Yükleyici* önerilir	ton	9 - 14
	Ağırlık	ton	1,4
	Yük kapasitesi	m ³	0,90
	Basınç	bar	230 - 280
	Yağ akışı**	l/min	100 - 160
	Boyut A	mm	1430
	Boyut B	mm	1350
	Boyut C	mm	1250

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

ROTOR KİTİ










	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
	8 mm	Islak/kuru toprak taraması Toprak havalandırma
	20 mm	
	50 mm	
		Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma
	8.5 mm	Islak/kuru toprak taraması
	16 mm	
	36.5 mm	Küçük yaprakların ve dalların parçalanması Kompostlama

* Rotor kapalı konumda.

UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ20 Tarama kiti
RQ50 Tarama kiti	RM Karıştırıcı kiti
RE8 İnce eleme kiti	RE16 İnce eleme kiti
RC Kompostlama kiti	Pervane tutucu konteyner
24 Ay garanti	

UYGULAMA ALANLARI

				
Yol çalışmaları	Galeriler	Kapalı ortamlar	Kanalizasyonlar	Geri dönüşüm ve kompostlama
				
Kazi çalışmaları	Kentsel çalışma alanları	Dökümhaneler	Çevresel iyileştirme	