




# バケットクラッシャー MB-L200 S2

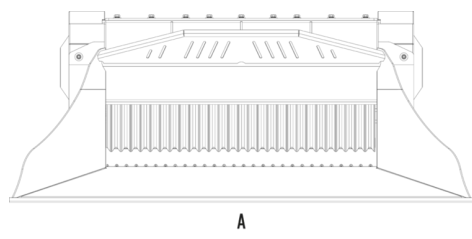

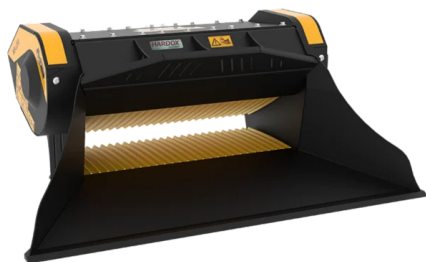


A

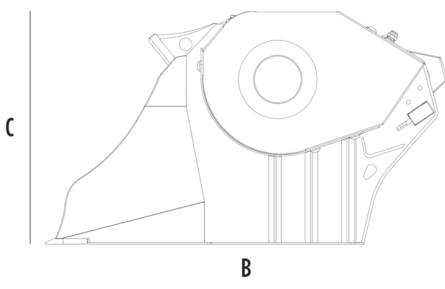

B

## 仕様

 推奨油圧シヨベル	lb	26,460 - 37,480
 推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	lb	15,430 - 26,460
 推奨スキッドステアローダ*	lb	13,230 - 17,640
質量	lb	3,307
背圧	cy	0.56
I 使用油圧	PSI	2,901 - 4,061
背圧背圧	PSI	< 145
流量**	gal/min	32 - 53
バケット口幅	in	47
バケット口高さ	in	11
寸法 A	in	80
寸法 B	in	56
寸法 C	in	33

\* 定格運転容量をご確認ください

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

散水装置

アワーメータ

## 適用分野



解体工事



道路工事



廃材の  
リサイクル



市街地での工事

