



CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS207



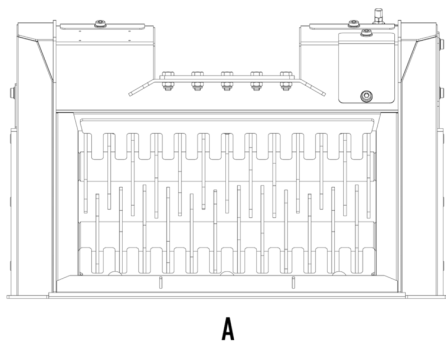

A

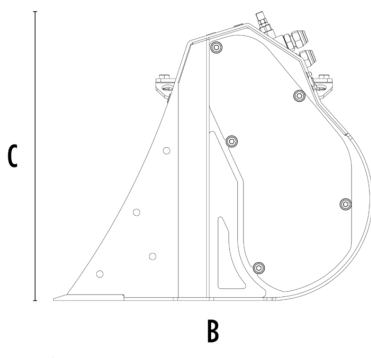

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	1,3 - 2,8
 Retrocargadora/Cargador* aconsejado	ton	3 - 4**
Peso	ton	0,098
Capacidad de carga	m ³	0,05
Presión	bar	200 - 220
Caudal de aceite***	l/min	25 - 35
Dimensión A	mm	740
Dimensión B	mm	545
Dimensión C	mm	495

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

*** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
	15 mm	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación del terreno
		Aireación de compostaje
		Reducción de carbón vegetal
		Reducción de vidrio
		Reducción de cartón-yeso

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ15
Kit de mezclado RM	Kit aumento de la capacidad de carga
Contenedor porta rotores	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas

