



ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-C50 S4

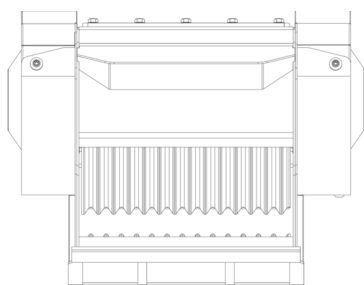

A

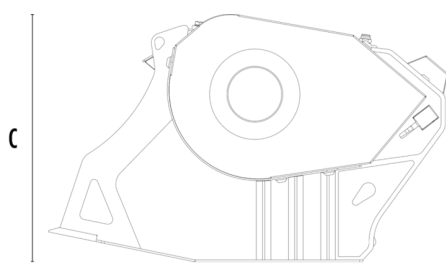

B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 Zalecana koparka	lb	14,330 - 22,050
 Zalecana koparko - ładowarka	lb	17,640 - 19,840*
Waga	lb	1,653
Ładowość	cy	0.2
Ciśnienie	PSI	2,901 - 3,626
Ciśnienie na powrocie	PSI	< 145
Przepływ oleju**	gal/min	24 - 32
Szerokość otwarcia	w	23
Wysokość otwarcia	w	11
Wymiar A	w	39
Wymiar B	w	49
Wymiar C	w	30

* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Recykling odpadów



Miejskie place budowy



Utrzymanie terenów leśnych

