



# PINCE DE TRI

# MB-G500 S4



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pelle hydraulique recommandée	tonne	5 - 8
Poids	tonne	0,42
Capacité (griffes fermées)	m <sup>3</sup>	0,18
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	160 - 200
Débit d'huile (rotation)	l/min	15 - 25
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	bar	180 - 250
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	l/min	30 - 40
Dimension A	mm	1500
Dimension B	mm	980
Dimension C	mm	415
Dimension D	mm	1095
Dimension E	mm	855
Dimension F	mm	530
Dimension G	mm	555

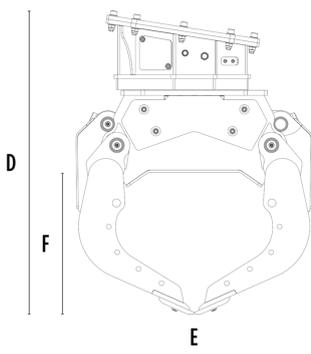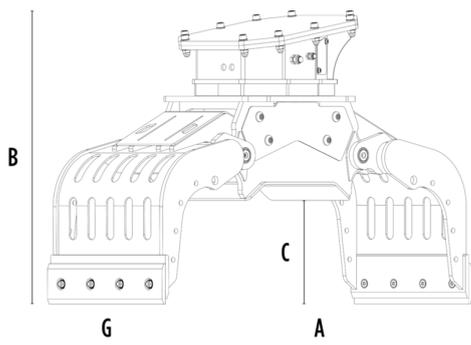

## OPTIONS

Kit de lames multifonctions	Kit benne preneuse
Kit plaque latérale dentée	Kit amélioration préhension interne
Kit soulèvement basculant avec profils en caoutchouc	Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V
Garantie de 24 mois	

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces  
verts et agricoles



Entretien des zones  
forestières

