



GODET CRIBLEUR MB-LS220 S2

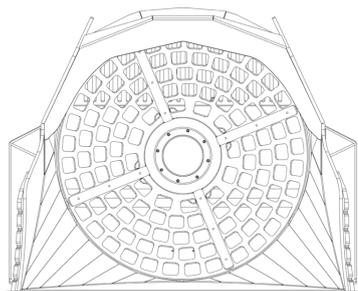

A

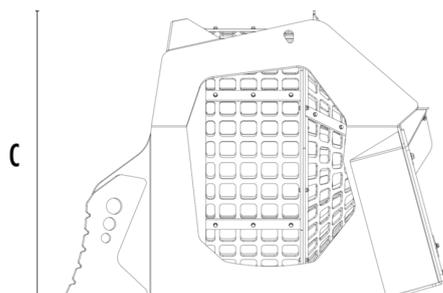

B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Chargeuse recommandée*	lb	33,100 - 55,120
Poids	lb	6,173
Capacité de charge	cy	3,14
Pression	PSI	2,901 - 3,626
Contre-pression	PSI	< 290
Débit d'huile**	gal/min	32 - 37
Diamètre du panier	in	63
Profondeur du panier	in	48
Dimension A	in	86
Dimension B	in	93
Dimension C	in	70

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Compteur

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Recyclage des déchets
inertes



Entretien des espaces
verts et agricoles