



# QUERSCHNEIDKOPF-FRÄSEN

# MB-R700



A

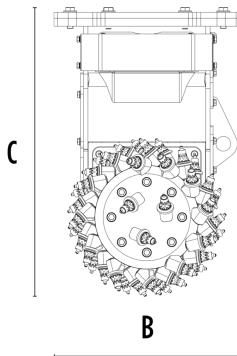

B



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger

lb

13,230 - 28,660



Empfohlener Minilader\*

lb

13,230 - 22,050

Gewicht

lb

1,323

Schnittbreite

in

35

Schneidkraft

ft lb

14,456

Geschwindigkeit/min. (min - max)

rpm

80 - 110

Drehmoment

Nm

5,000

Gegendruck

PSI

4,351 - 5,076

Rückstaudruck

PSI

< 58

Öfluss\*\*

gal/min

29 - 48

Trommeldurchmesser

in

20

Abmessung A

in

35

Abmessung B

in

20

Abmessung C

in

37

\* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

## ZUBEHÖR

Besprüheinheit

Trommel-Kit wechselbar (low-set / full-set)

Meissel-Kit für Asphalt oder Felsgestein

## ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisierung



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Arbeiten im Wasser



Profilierungen