



# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS212

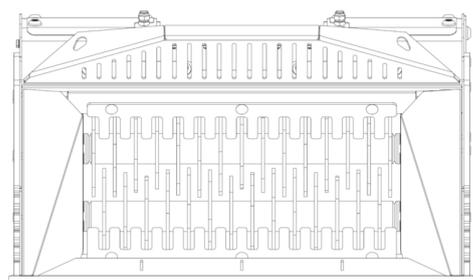

A

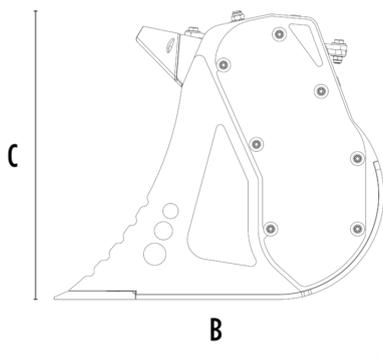

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Excavadora aconsejada	lb	11,020 - 22,050
	Retrocargadora/Cargador aconsejado*	lb	17,640 - 19,840**
	Minicargador aconsejado*	lb	6,610 - 8,820
	Peso	lb	1,058
	Capacidad de carga	cy	0,20
	Presión	PSI	2,901 - 3,626
	Caudal de aceite***	gal/min	20 - 26
	Dimensión A	in	48
	Dimensión B	in	32
	Dimensión C	in	28

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	0.30 in	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado RQ20	0.8 in	Aireación del terreno
 Kit de cribado RQ50	2.0 in	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de cribado fino RE8	0.30 in	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado fino RE16	0.60 in	
 Kit compostaje RC	1.40 in	Triturado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ20
Kit de cribado RQ50	Kit de mezclado RM
Kit de cribado fino RE8	Kit de cribado fino RE16
Kit compostaje RC	Contenedor porta rotores

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN

