


11,020 - 5,510	lb	الحفار المناسب
**13,230 - 8,820	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لوادر
375	lb	الحجم
0.1	cy	سعة التحميل
3,191 - 2,901	PSI	الضغط
9 - 7	gal/min	تدفق الزيت**
30	in	الحجم أ
28	in	الحجم ب
23	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة


** ملاءم فقط على الذراع الخلفي للوادر حفار (جرافة باكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.



A

طقم شفرات




طقم الغربله RQ8
طقم الغربله RQ15



مجموعة RM mixer kit

الشفرات في وضع مغلق *

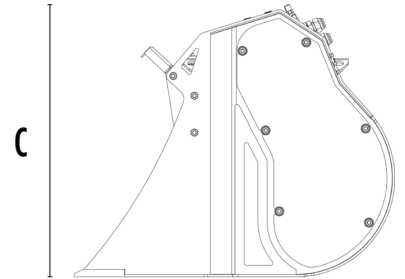

C

B

نوع التطبيق	تعديل *	
غربله التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	طقم الغربله RQ8
تهوية الأرض	in 0.6	طقم الغربله RQ15
تهوية الأرض		
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		مجموعة RM mixer kit
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		

الملحقات الاختيارية

طقم الغربله RQ15

طقم الغربله RQ8

حاوية حامل الشفرات

مجموعة RM mixer kit

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة