

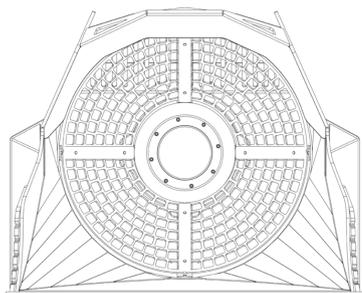


GODET CRIBLEUR MB-LS170 S2



A

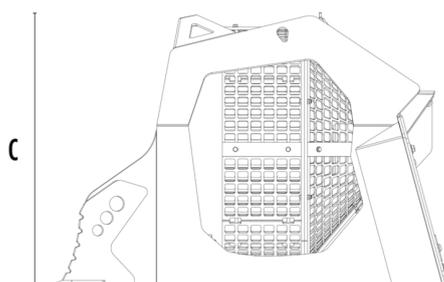

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Tractopelle recommandée	lb	17,640 - 33,100
 Chargeuse recommandée*	lb	17,640 - 33,100
Poids	lb	3,197
Capacité de charge	cy	1.44
Pression	PSI	2,321 - 2,901
Contre-pression	PSI	< 290
Débit d'huile**	gal/min	21 - 26
Diamètre du panier	in	47
Profondeur du panier	in	35
Dimension A	in	66
Dimension B	in	76
Dimension C	in	54

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Compteur

DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Recyclage des déchets
inertes



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles

