



GODET CRIBLEUR MB-S18 S4



A

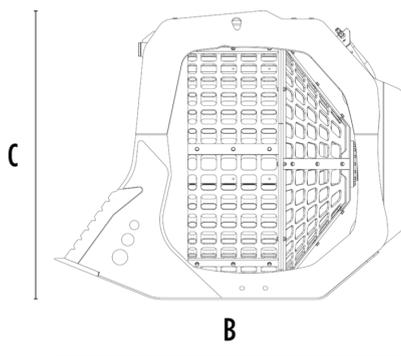

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	lb	44,100 - 77,160
Poids	lb	4,409
Capacité de charge	cy	3,14
Pression	PSI	2,901 - 3,626
Contre-pression	PSI	< 290
Débit d'huile*	gal/min	32 - 37
Diamètre du panier	in	63
Profondeur du panier	in	48
Dimension A	in	72
Dimension B	in	89
Dimension C	in	74

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Kit benne preneuse	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Fondrières



Entretien des espaces verts et agricoles



Entretien des zones forestières



Travaux en immersion

