



# SIEBLÖFFEL MB-LS220 S2

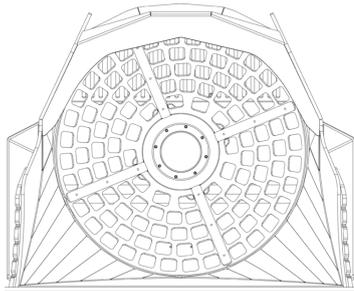

A

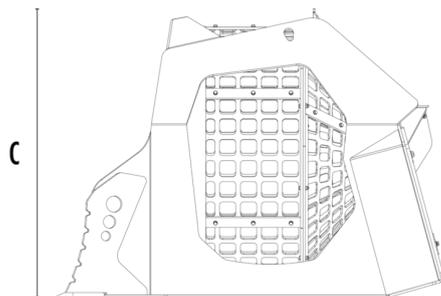

B

C



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Lader*	lb	33,100 - 55,120
Gewicht	lb	6,173
Ladekapazität	cy	3,14
Gegendruck	PSI	2,901 - 3,626
Rückstaudruck	PSI	< 290
Öfluss**	gal/min	32 - 37
Korbdurchmesser	in	63
Korbtiefe	in	48
Abmessung A	in	86
Abmessung B	in	93
Abmessung C	in	70

\* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

## ZUBEHÖR

Stundenzähler

24-monatige Garantie

## ANWENDUNGSBEREICHE



Strassenarbeiten



Steinbrüche



Minen



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Recycling



Pflege von Grün- und  
Landwirtschaftsflächen