

30 - 18

طن

الحفار المناسب

1,65

طن

الحجم

0,71

م³

(القدرة (مخالب مغلقة)

360°

درجه

دوران

250 - 200

بار

(الدوران) ضغط الزيت

40 - 30

لتر / دقيقة.

(الدوران) تدفق الزيت

350 - 300

بار

(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت

90 - 70

لتر / دقيقة.

(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت

2115

مليمتر

الحجم أ

1450

مليمتر

الحجم ب

590

مليمتر

الحجم ج

1670

مليمتر

الحجم د

1185

مليمتر

الحجم ه

810



مليمتر

الحجم ف

1235

مليمتر

الحجم ز

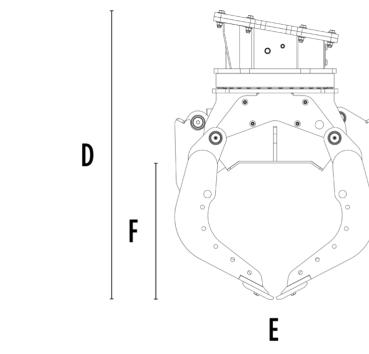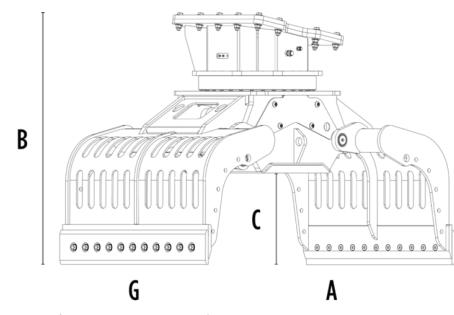

الأنفاق
صيانة الغابات




مناجم
الخضراء والزراعة صيانة المساحات



محاجر



أعمال الطرق
القنوات



الهدم
البيئات المغلقة

الملحقات الاختيارية

طقم غطاء احتواء المخالب

طقم شفارات متعدد الوظائف

طقم حماية مطاطي قابل للإمالة

طقم تحسين المقاييس الداخلي من المخالب

طقم كهربائي (وظيفة أنبوين) 12 فولت

طقم تمديد طاقة الدوران

Remote power control system

مجالات التطبيق