



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-LS220 S2

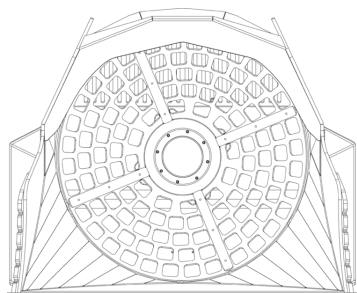

A

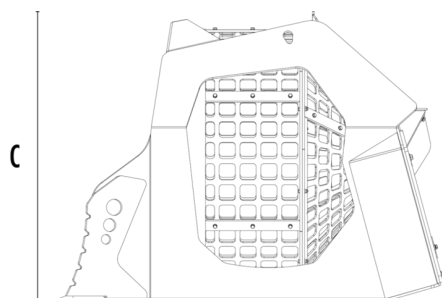

B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор

Тонна

-



Рекомендуемый погрузчик*

Тонна

15 - 25

Вес

Тонна

2,8

Вместимость

м³

2,40

Давление

бар

200 - 250

Обратное давление

бар

< 20

Расход масла**

л/мин

120 - 140

Диаметр корзины

мм

1600

Глубина корзины

мм

1225

Размер A

мм

2180

Размер B

мм

2355

Размер C

мм

1790

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Переработка инертных материалов



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель