



PINZA SELECCIONADORA MB-G350 S4

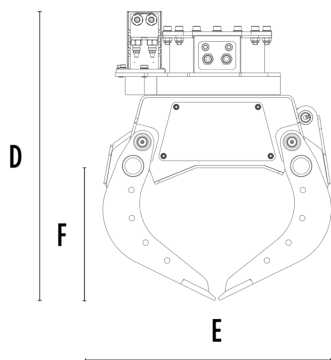

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

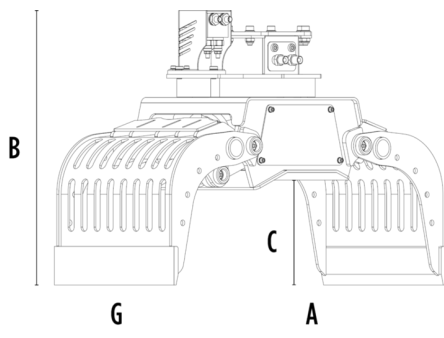

Excavadora aconsejada	ton	1,3 - 2,6
Peso	ton	0,085
Capacidad (garras cerradas)	m ³	0,03
Rotación	Grados	360°
Presión del aceite (rotación)	bar	130 - 170
Caudal de aceite (rotación)	l/min	5 - 10
Presión de aceite máxima (apertura - cierre)	bar	180 - 220
Caudal de aceite máximo (apertura - cierre)	l/min	15 - 20
Dimensión A	mm	795
Dimensión B	mm	570
Dimensión C	mm	233
Dimensión D	mm	615
Dimensión E	mm	490
Dimensión F	mm	283
Dimensión G	mm	350

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cobertura para contención de garras	Kit placas laterales dentadas
Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras urbanas



Obras viales



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Galerías



Mantenimiento de áreas forestales



Ambientes cerrados



Canalizaciones

