



DRTICÍ LŽÍCE MB-C50 S4

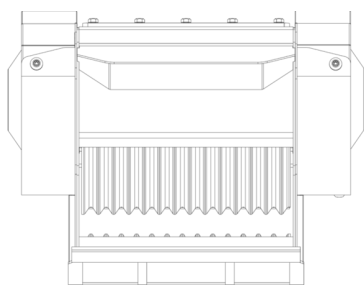

A

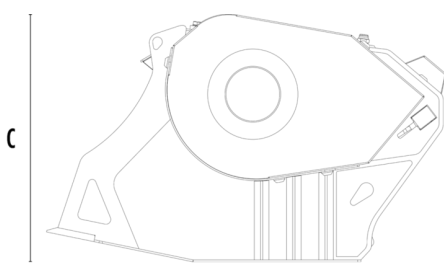

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo lb 14,330 - 22,050



Doporučený rypadlo-nakladač lb 17,640 - 19,840*

Hmotnost lb 1,653

Kapacita cy 0.20

Tlak PSI 2,901 - 3,626

Zpětný tlak PSI < 145

Průtok oleje** gal/min 24 - 32

Šířka vstupního otvoru in 23

Výška vstupního otvoru in 11

Rozměr A in 39

Rozměr B in 49

Rozměr C in 30

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu

Počítač hodin

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Městská staveniště



Údržba lesních ploch

