

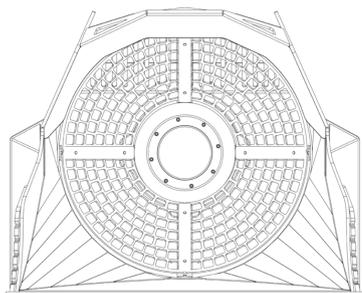


# GODET CRIBLEUR MB-LS170 S2



A

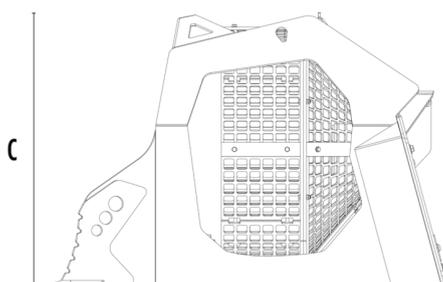

B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Tractopelle recommandée	lb	17,640 - 33,100
 Chargeuse recommandée*	lb	17,640 - 33,100
Poids	lb	3,197
Capacité de charge	cy	1,44
Pression	PSI	2,321 - 2,901
Contre-pression	PSI	< 290
Débit d'huile**	gal/min	21 - 26
Diamètre du panier	in	47
Profondeur du panier	in	35
Dimension A	in	66
Dimension B	in	76
Dimension C	in	54

\* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Compteur

Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Recyclage des déchets  
inertes



Chantiers urbains



Entretien des espaces  
verts et agricoles