



# PINÇA SELECIONADORA MB-G500 S4

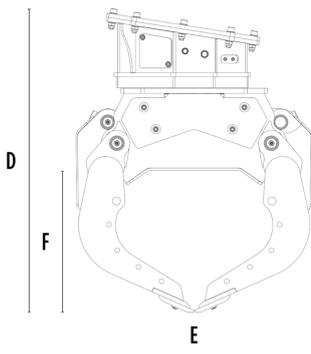

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |                |           |
|--|----------------|-----------|
| Escavadora recomendada                         | ton            | 5 - 8     |
| Peso   | ton            | 0,42      |
| Capacidade (garras fechadas)                   | m <sup>3</sup> | 0,18      |
| Rotação  | Grau           | 360°      |
| Pressão do óleo (rotação)                      | bar            | 160 - 200 |
| Fluxo de óleo (rotação)                        | l/min          | 15 - 25   |
| Pressão máxima de óleo (abertura - fechamento) | bar            | 180 - 250 |
| Fluxo máximo de óleo (abertura - fechamento)   | l/min          | 30 - 40   |
| Dimensão A                                     | mm             | 1500      |
| Dimensão B                                     | mm             | 980       |
| Dimensão C                                     | mm             | 415       |
| Dimensão D                                     | mm             | 1095      |
| Dimensão E                                     | mm             | 855       |
| Dimensão F                                     | mm             | 530       |
| Dimensão G                                     | mm             | 555       |

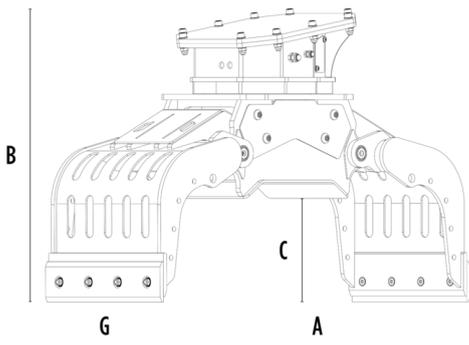

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

|  |  |
|--|--|
| Kit de lâminas multifunções                      | Kit de cobertura contenção de garras                       |
| Kit de bloqueio lateral (com conjunto de dentes) | Kit de melhoria do aperto das garras internas              |
| Kit elevador inclinado com perfis de borracha    | Kit de desviador elétrico (função de duas mangueiras) 12 V |
| Garantia de 24 meses                             |  |

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Estaleiros urbanos



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Manutenção de áreas florestais

