
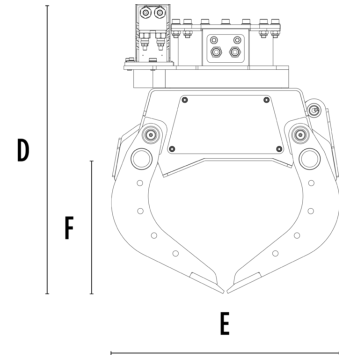


12,120 - 7,720	lb	الحفار المناسب
635	lb	الحجم
0.13	cy	مخالب مغلقة (القدرة)
360°	Degree	دوران
2,901 - 2,176	PSI	(الدوران) ضغط الزيت
5 - 3	gal/min	(الدوران) تدفق الزيت
3,191 - 2,611	PSI	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
8 - 5	gal/min	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
51	in	الحجم أ
34	in	الحجم ب
17	in	الحجم ج
38	in	الحجم د
30	in	الحجم هـ
20	in	الحجم ف
19	in	الحجم ز

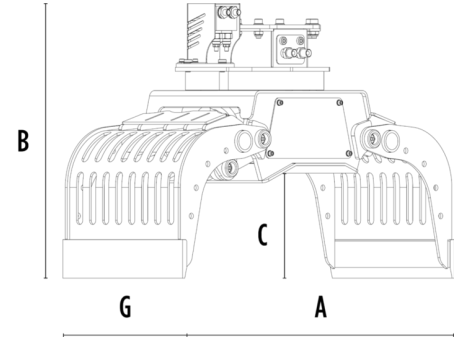

الملحقات الاختيارية

طقم غطاء احتواء المخالب	طقم شفرات متعدد الوظائف
طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب	طقم لوحات جانبية مسننة
طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت	طقم حمايه مطاطي قابل للإزالة
	ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



القتوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



مواقع البناء في المدن

