



24,250 - 15,430	lb	الحفار المناسب
1,587	lb	الحجم
0.46	cy	سعة التحميل
3,626 - 2,901	PSI	الضغط
26 - 20	gal/min	تدفق الزيت*
49	in	الحجم أ
39	in	الحجم ب
35	in	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.




طقم شفرات

نوع التطبيق	تعديل *	طقم الشفرات
غريلة التربة الرطبة / الجافة تهوية الأرض	in 0.30	طقم الغريلة RQ8
	in 0.8	طقم الغريلة RQ20
	in 2.0	طقم الغريلة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غريلة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
	in 0.60	مجموعة الغريلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	in 1.40	RC عدة سماد

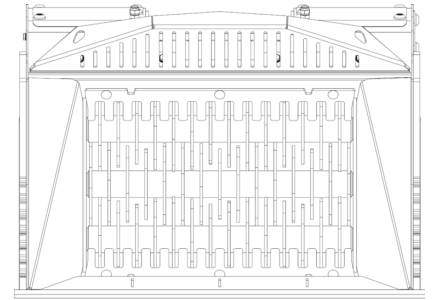

A

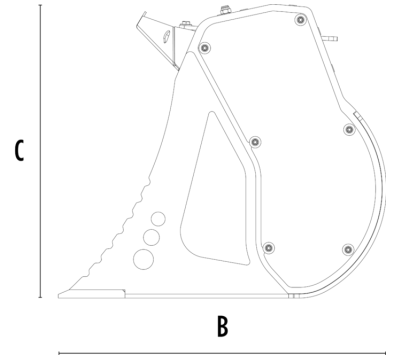

B

الشفرات في وضع مغلق *

الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد
ضمان لمدة 24 شهرًا	

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية
صيانة المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة