


10 - 5	طن	الحفار المناسب
**9 - 8	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لوادر
4 - 3	طن	انزلاقية التوجيه المناسبه*
0,48	طن	الحجم
0.15	م3	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
100 - 75	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت***
1220	مليمتر	الحجم أ
815	مليمتر	الحجم ب
710	مليمتر	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

\*\* ملائم فقط على الذراع الخلفي للوادر حفار (جرافة باكهو).



\*\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

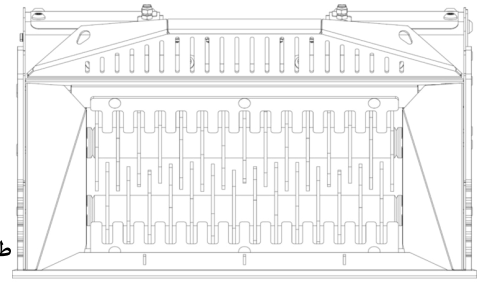

طقم شفرات

A

نوع التطبيق	تعديل *	
غريلة التربة الرطبة / الجافة تهوية الأرض	mm 8	طقم الغريلة RQ8
	mm 20	طقم الغريلة RQ20
	mm 50	طقم الغريلة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
	mm 8.5	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
	mm 16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد

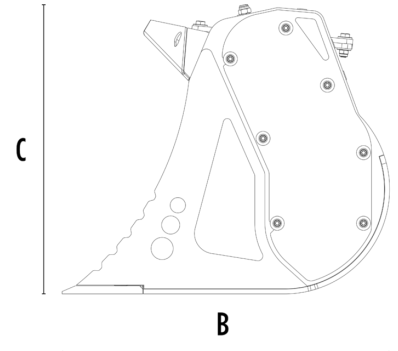

الشفرات في وضع مغلق \*




## الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حماية حامل الشفرات	RC عدة سماد

ضمان لمدة 24 شهراً

## مجالات التطبيق

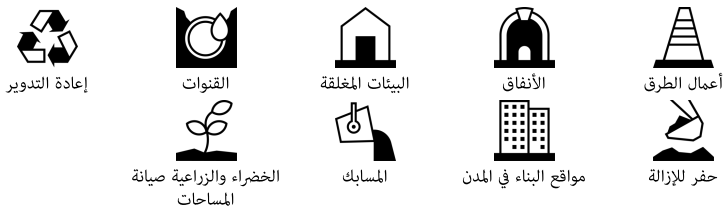

إعادة التدوير



القنوات



الحضراء والزراعية  
المساحات



البيئات المغلقة



المسابك



الأنفاق



مواقع البناء في المدن



أعمال الطرق



حفر للإزالة