



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S14 S4



A

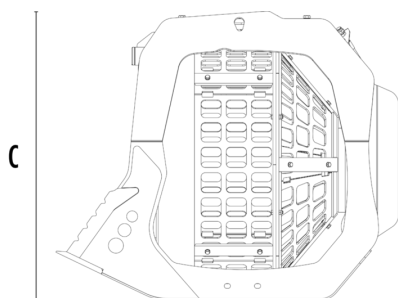

B



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



|                          |         |                 |
|--------------------------|---------|-----------------|
| Рекомендуемый экскаватор | фунт    | 19,840 - 44,100 |
| Вес                      | фунт    | 2,425           |
| Вместимость              | cu      | 1.44            |
| Давление                 | PSI     | 2,176 - 2,901   |
| Обратное давление        | PSI     | < 290           |
| Расход масла*            | гал/мин | 16 - 21         |
| Диаметр корзины          | in      | 47              |
| Глубина корзины          | in      | 35              |
| Размер A                 | in      | 55              |
| Размер B                 | in      | 67              |
| Размер C                 | in      | 57              |

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Распылитель                 | Счетчик моточасов  |
| Комплект для защиты каркаса | Гарантия 24 месяца |

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

