



# Zeefbakken met Rotors

## MB-HDS307



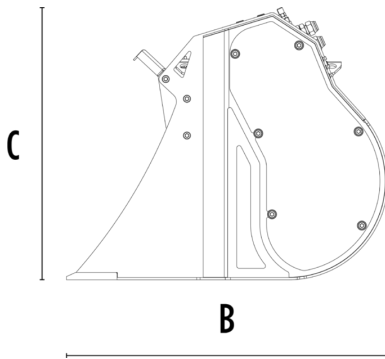

A



B

C

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN




	Aanbevolen graafmachine	ton	2,5 - 5
	Aanbevolen graaflaadmachine/shovel*	ton	4 - 6**
	Eigen gewicht	ton	0,17
	Inhoud	m <sup>3</sup>	0.08
	Werkdruk	bar	200 - 220
	Olieflow***	l/min	25 - 35
	Afmeting A	mm	760
	Afmeting B	mm	700
	Afmeting C	mm	595

\* Zie wettelijke voorschriften voor laden en lossen UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Enkel te koppelen aan de giek van een graaflaadmachine.

\*\*\* De minimum olieflow moet worden bereikt in combinatie met de vereiste werkdruk.

### ROTORKITS

KIT	ZEEFWIJDTE*	TOEPASSINGEN
 Zeefkit RQ8	8 mm	Het zeven van vochtige en droge grond
 Zeefkit RQ15	15 mm	Bodembeluchting
 RM-Kit voor mengen en breken		Bodembeluchting Compost losmaken Steenkool breken Glas breken Gipsplaten breken

\*Rotors in gesloten stand.

### OPTIONELE ACCESSOIRES

Zeefkit RQ8	Zeefkit RQ15
RM-Kit voor mengen en breken	Rotor wisselrek

### TOEPASSINGEN

