


11,020 - 5,510	lb	الحفار المناسب
**13,230 - 8,820	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
375	lb	الحجم
0.10	cy	سعة التحميل
3,191 - 2,901	PSI	الضغط
9 - 7	gal/min	تدفق الزيت**
30	in	الحجم أ
28	in	الحجم ب
23	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** ملامم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).


*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.




A

طقم شفرات

نوع التطبيق	تعديل *	
غريلة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	طقم الغريلة RQ8
تهوية الأرض	in 0.6	طقم الغريلة RQ15
تهوية الأرض		مجموعة RM mixer kit
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		



الشفرات في وضع مغلق *

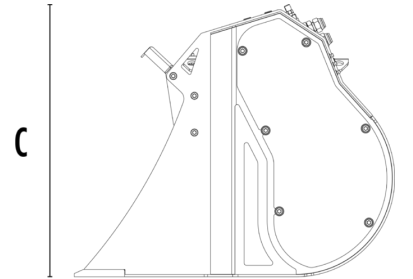

C

B

الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ15	طقم الغريلة RQ8
حاوية حامل الشفرات	مجموعة RM mixer kit

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة