



# BALDE CRIVO MB-S18 S4



A

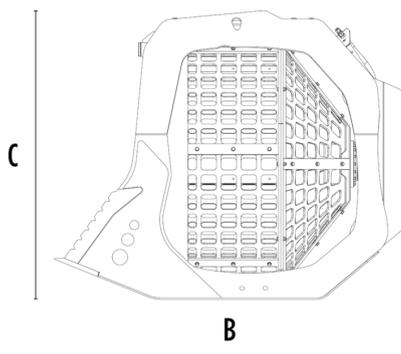

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	20 - 35
Peso	ton	2
Capacidade de carga	m <sup>3</sup>	2.4
Pressão	bar	200 - 250
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo*	l/min	120 - 140
Diâmetro cesto	mm	1600
Profundidade cesto	mm	1225
Dimensão A	mm	1840
Dimensão B	mm	2260
Dimensão C	mm	1870

\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Horímetro

Kit gaiola de proteção

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Fundições



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Manutenção de áreas florestais



Obras na água

