


Bis parete-soffitto / wall-ceiling
LD611113; LD611213; LD611313

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP44 non sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP44 rating are not suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

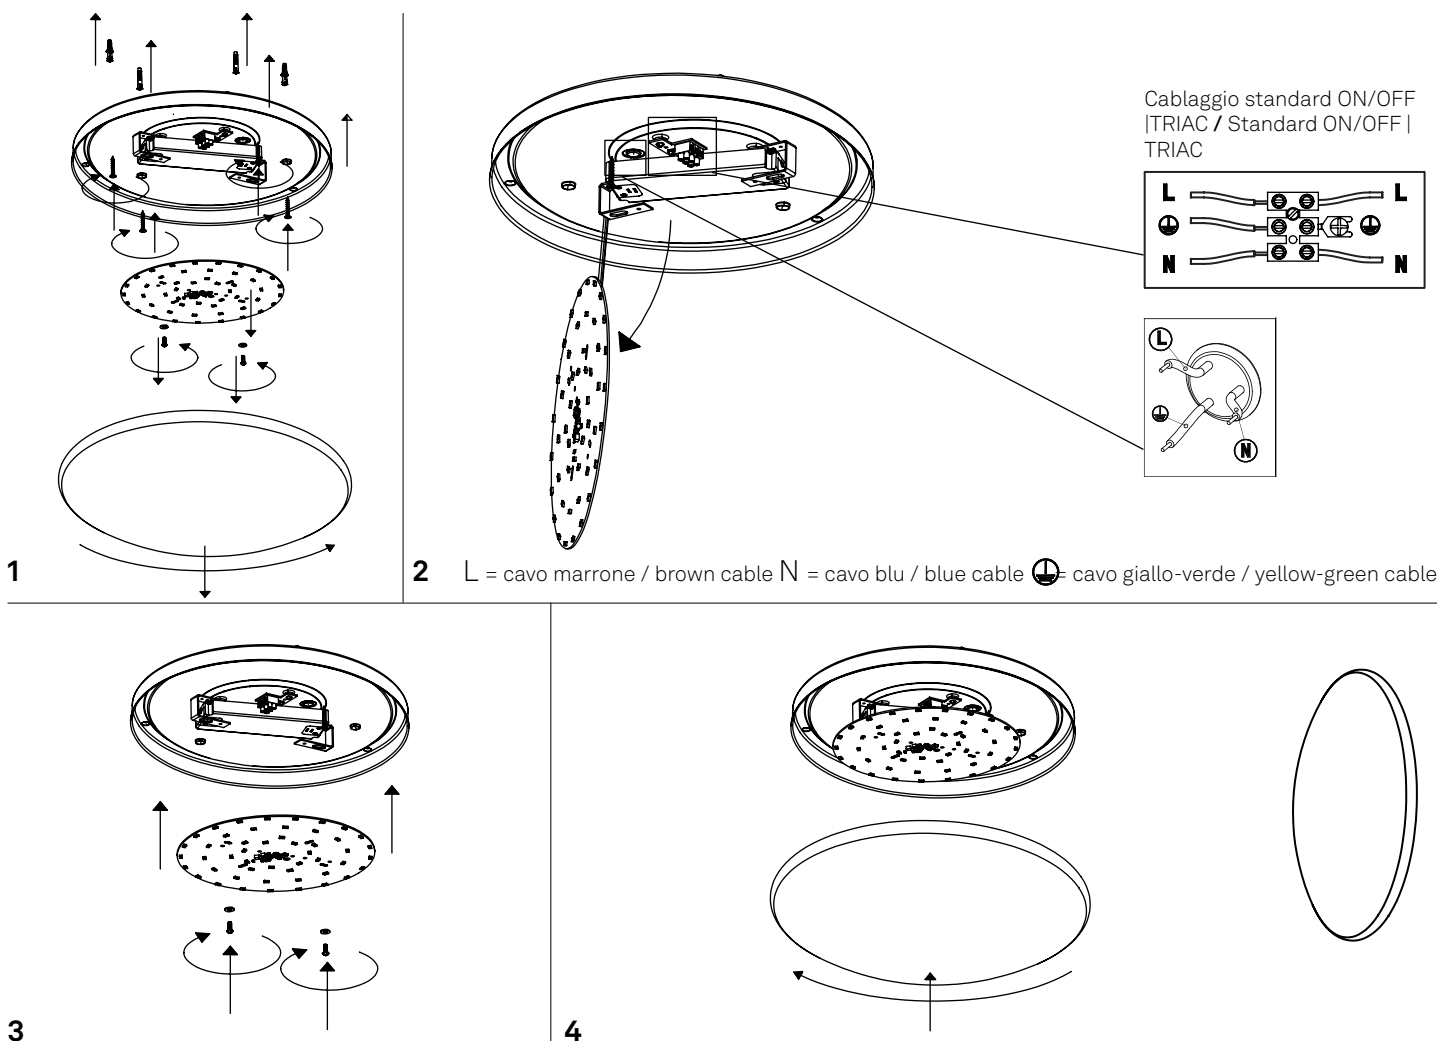

| LED 3000K CRI>90 220-240V 50/60 Hz IP44 | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| DIMENSIONS | CODE | METAL PART FINISHES | TOTAL WATT | LUMEN LED | BEAM ANGLE | LED POWER SUPPLY | LIGHT SOURCE CLASS |
| Ø 31 x 10 h cm / Ø 12,2 x 3,9 h in | LD611113 | NE | 12,5 W | 1350 lm | 127° | LED constant current 450mA 22,3V | E |
| Ø 40 x 13 h cm / Ø 15,7 x 5,1 h in | LD611213 | NE | 18,5 W | 2100 lm | 122° | LED constant current 750mA 22,3V | E |
| Ø 48 x 13 h cm / Ø 18,9 x 5,1 h in | LD611313 | NE | 29 W | 3000 lm | 116° | LED constant current 1200mA 22,3V | E |



Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy

NON INCLUSO
NOT INCLUDED