


45 - 30	طن	الحفار المناسب
3,35	طن	الحجم
*2,40 - 2,00	م ³	سعة التحميل
*3,50 - 2,40	م ³	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم
300 - 250	بار	الضغط
250 - 230	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
2330	مليمتر	الحجم أ
1500	مليمتر	الحجم ب
1620	مليمتر	الحجم ج
*4.58 - 3.14	cy	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم


* تختلف قيمة سعة التحميل بناءً على نوع المادة المعالجة.

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

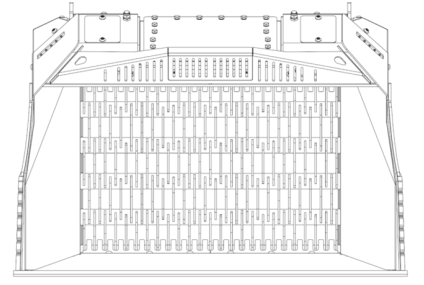

A


طقم شفرات



طقم الغرble RQ8
طقم الغرble RQ20
طقم الغرble RQ50




مجموعة RM mixer kit



مجموعة الغرble الدقيقة RE8
مجموعة الغرble الدقيقة RE16



RC عدة سماد



B



الشفرات في وضع مغلق *

نوع التطبيق	تعديل *	
غرble التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغرble RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغرble RQ20
تهوية الأرض	mm 50	طقم الغرble RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غرble التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5 mm 16	مجموعة الغرble الدقيقة RE8 مجموعة الغرble الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد

الملحقات الاختيارية

طقم الغرble RQ20	طقم الغرble RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغرble RQ50
مجموعة الغرble الدقيقة RE16	مجموعة الغرble الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

مجالات التطبيق



حفر للإزالة



إعادة التدوير



القنوات



مناجم



مخارج



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



المسارك