



SIEBLÖFFEL MB-S10 S4



A

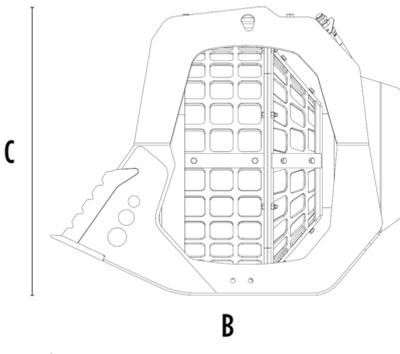

B



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Empfohlener Bagger | t | 6 - 9 |
| Empfohlener Baggerlader | t | 8 - 9* |
| Gewicht | t | 0,41 |
| Ladekapazität | m ³ | 0,32 |
| Gegendruck | bar | 130 - 150 |
| Rückstaudruck | bar | < 20 |
| Öfluss** | l/min | 40 - 60 |
| Korbdurchmesser | mm | 800 |
| Korbtiefe | mm | 555 |
| Abmessung A | mm | 950 |
| Abmessung B | mm | 1220 |
| Abmessung C | mm | 1010 |

* Nur für den hinteren Ausleger des Baggerladers.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Stundenzähler

Kit Schutzleiste

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisation



Recycling



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Pflege von Waldgebieten