



# GODET CRIBLEUR MB-S14 S4



A

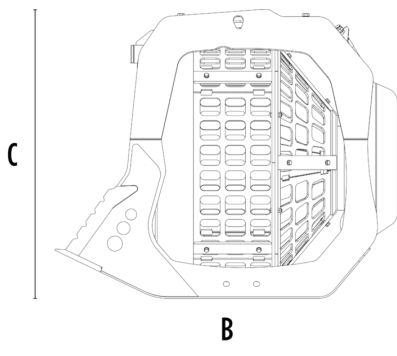

B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	9 - 20
Poids	tonne	1,1
Capacité de charge	m <sup>3</sup>	1,10
Pression	bar	150 - 200
Contre-pression	bar	< 20
Débit d'huile*	l/min	60 - 80
Diamètre du panier	mm	1200
Profondeur du panier	mm	900
Dimension A	mm	1400
Dimension B	mm	1700
Dimension C	mm	1440

\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Kit benne preneuse	Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des espaces verts et agricoles



Entretien des zones forestières