


A



B

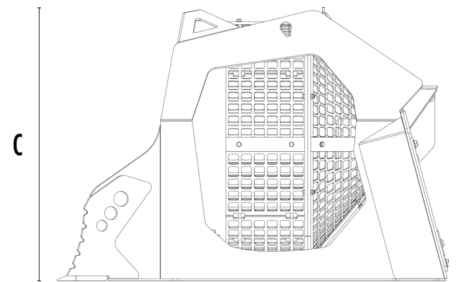

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 33,100 - 17,640 | lb | اللوادر ذات المحرث الخلفي |
| 33,100 - 17,640 | lb | اللودر المناسب * |
| 3,197 | lb | الحجم |
| 1.44 | cy | سعة التحميل |
| 2,901 - 2,321 | PSI | الضغط |
| 290 > | PSI | الضغط الخلفي |
| 26 - 21 | gal/min | تدفق الزيت ** |
| 47 | in | قطر السلة |
| 35 | in | عمق السلة |
| 66 | in | الحجم أ |
| 76 | in | الحجم ب |
| 54 | in | الحجم ج |

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

عداد الساعة

مجالات التطبيق



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



محاجر



أعمال الطرق



الصيانة الخضراء والزراعية
المساحات



مواقع البناء في المدن



إعادة التدوير