

15 - 8	طن	الوادر ذات المحراث الخلفي
15 - 8	طن	اللودر المناسب *
1,45	طن	الحجم
1.1	م <sup>3</sup>	سعة التحميل
200 - 160	بار	الضغط
20 >	بار	الضغط الخلفي
100 - 80	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت **
1200	مليمتر	قطر السلة
900	مليمتر	عمق السلة
1670	مليمتر	الحجم أ
1930	مليمتر	الحجم ب
1360	مليمتر	الحجم ج

\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

عداد الساعة



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



محاجر



أعمال الطرق



المساحات الخضراء والزراعية صيانة




مواقع البناء في المدن




إعادة التدوير

## مجالات التطبيق

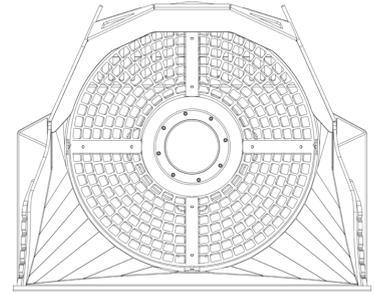

A

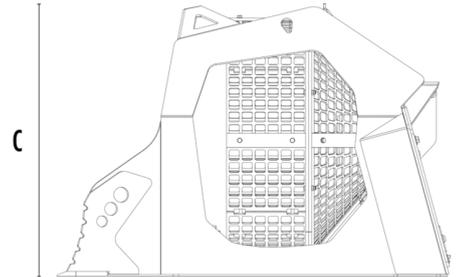

B

