




スクリーンバケット MB-LS170 S2

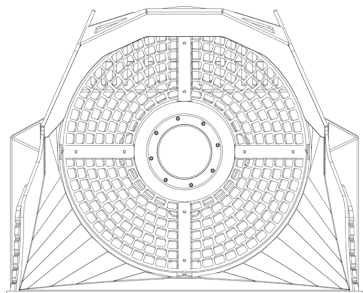



A

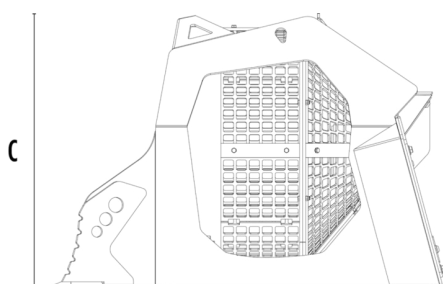

B



仕様

 推奨バックホーローダ	lb	17,640 - 33,100
 推奨ホイールローダ*	lb	17,640 - 33,100
質量	lb	3,197
背圧	cy	1.44
I 使用油圧	PSI	2,321 - 2,901
背圧背圧	PSI	< 290
流量**	gal/min	21 - 26
バケットの直径	in	47
バケットの深さ	in	35
寸法 A	in	66
寸法 B	in	76
寸法 C	in	54

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

アワーメータ

適用分野



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



廃材の
リサイクル



市街地での工事



緑地・農地整備