



# MB-G1500 S4



## TEKNİK ÖZELLİKLER



Tavsiye edilen ekskavatör	ton	20 - 30
Ağırlık	ton	2,05
Rotasyon (kıskaç kapalı)	m <sup>3</sup>	1,43
Rotasyon	Derece	360°
Yağ basıncı (rotasyon)	bar	200 - 250
Yağ akış hızı (rotasyon)	l/min	30 - 40
Maksimum yağ basıncı (açık/kapalı)	bar	300 - 350
Maksimum yağ akışı (açılma/kapanma)	l/min	70 - 90
Boyut A	mm	2480
Boyut B	mm	1650
Boyut C	mm	810
Boyut D	mm	1950
Boyut E	mm	1365
Boyut F	mm	1110
Boyut G	mm	1535

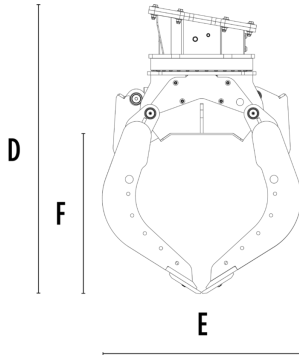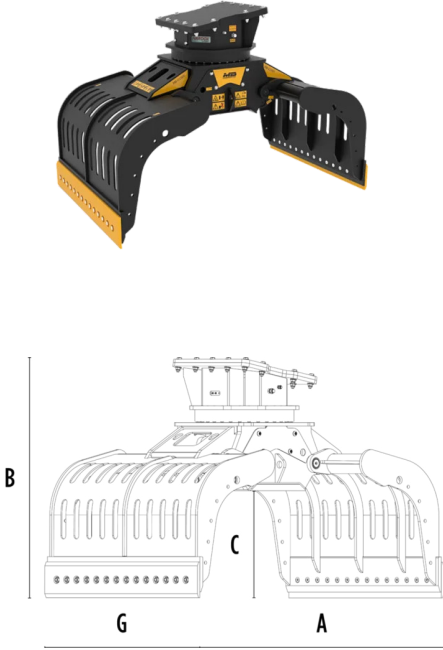

## UYGULAMA ALANLARI

Çok amaçlı bıçak kiti	Kıskaç kapak kiti
Kıskaç geliştirici kit	Devirmeli kaldırma işleri için kauçuk koruma kiti
Rotasyon gücünü artırıcı kit	Elektrik kiti (iki hortum çalışması için) 12 V
Remote power control system	24 Ay garanti

## UYGULAMA ALANLARI



Yıkımlar



Yol çalışmaları



Ocaklar



Madenler



Galeriler



Kapalı ortamlar



Kanalizasyonlar



Kentsel çalışma alanları



Çevresel iyileştirme



Ormanlık alan bakımı

