



CUCHARA CRIBADORA MB-LS220 S2

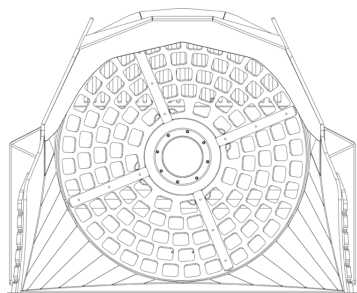

A

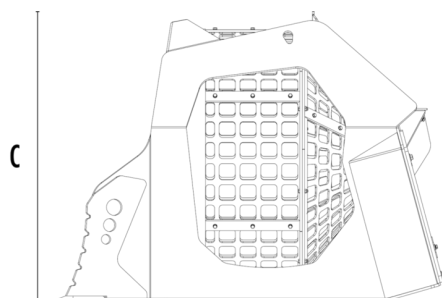

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Cargador aconsejado*	lb	33,100 - 55,120
Peso	lb	6,173
Capacidad de carga	cy	3,14
Presión	PSI	2,901 - 3,626
Contrapresión	PSI	< 290
Caudal de aceite**	gal/min	32 - 37
Diámetro de la canasta	in	63
Profundidad de la canasta	in	48
Dimensión A	in	86
Dimensión B	in	93
Dimensión C	in	70

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Reciclaje de inertes



Mantenimiento de
áreas verdes y
agrícolas