



CUCHARA CRIBADORA MB-S10 S4



A

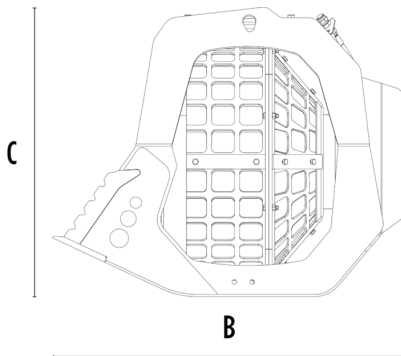

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	6 - 9
Retrocargadora aconsejada	ton	8 - 9*
Peso	ton	0,41
Capacidad de carga	m ³	0.32
Presión	bar	130 - 150
Contrapresión	bar	< 20
Caudal de aceite**	l/min	40 - 60
Diámetro de la canasta	mm	800
Profundidad de la canasta	mm	555
Dimensión A	mm	950
Dimensión B	mm	1220
Dimensión C	mm	1010

* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Kit protección jaula

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales

