



ロータリースクリーニングバケット MB-HDS212

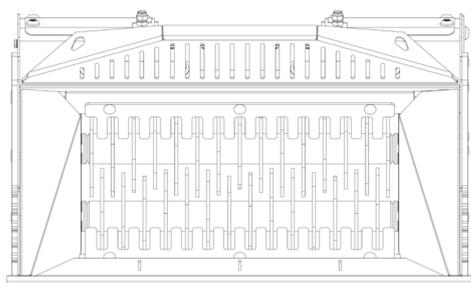

A

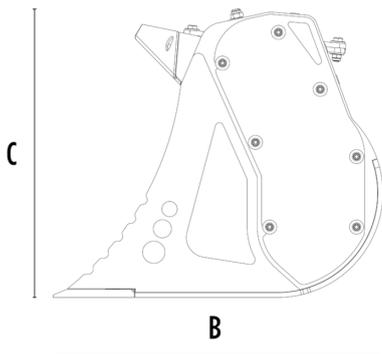

B



仕様

	推奨油圧シヨベル	lb	11,020 - 22,050
	推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	lb	17,640 - 19,840**
	推奨スキッドステアローダ*	lb	6,610 - 8,820
	質量	lb	1,058
	背圧	cy	0.20
	I 使用油圧	PSI	2,901 - 3,626
	流量***	gal/min	20 - 26
	寸法 A	in	48
	寸法 B	in	32
	寸法 C	in	28

* 定格運転容量をご確認ください

** 後方バックホーのアームにのみ取付け可能。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8	0.30 in	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
 ふるい用ロータリー RQ20	0.8 in	
 ふるい用ロータリー RQ50	2.0 in	
 攪拌用ロータリー RM		土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎 堆肥攪拌
 ふるい(細分)用ロータリー RE8	0.30 in	湿った土や乾いた土の選り分け
 ふるい(細分)用ロータリー RE16	0.60 in	
 堆肥用ロータリー RC	1.40 in	堆肥攪拌 小枝や葉の細片化 堆肥攪拌

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
ふるい用ロータリー RQ50	攪拌用ロータリー RM
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16
堆肥用ロータリー RC	シャフトホルダー

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鋳造所



緑地・農地整備