



# GODET CRIBLEUR MB-LS220 S2

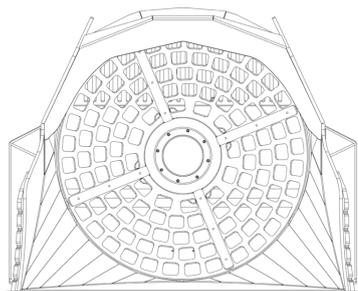

A

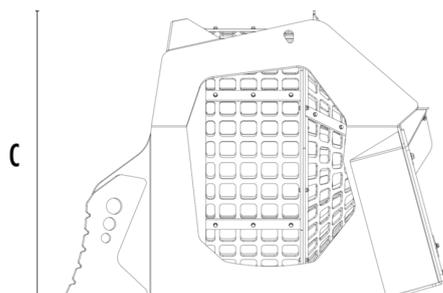

B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Chargeuse recommandée*	tonne	15 - 25
Poids	tonne	2,8
Capacité de charge	m <sup>3</sup>	2,4
Pression	bar	200 - 250
Contre-pression	bar	< 20
Débit d'huile**	l/min	120 - 140
Diamètre du panier	mm	1600
Profondeur du panier	mm	1225
Dimension A	mm	2180
Dimension B	mm	2355
Dimension C	mm	1790

\* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Compteur

Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Recyclage des déchets  
inertes



Entretien des espaces  
verts et agricoles