




BENNA SELEZIONATRICE MB-HDS220



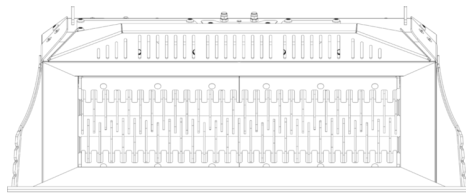


A

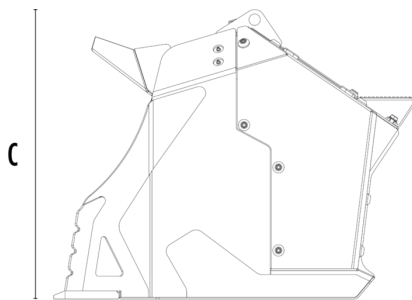

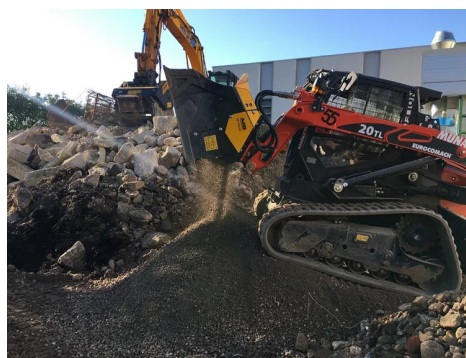B






CARATTERISTICHE TECNICHE

 Escavatore consigliato	ton	-
 Terna/Pala* consigliata	ton	7 - 11
 Minipala consigliata*	ton	4,5 - 10
Peso	ton	1
Capacità di carico	m ³	0,6
Pressione	bar	230 - 280
Portata d'olio**	l/min	90 - 150
Dimensione A	mm	2220
Dimensione B	mm	1060
Dimensione C	mm	890

* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

KIT ROTORI

KIT	REGOLAZIONE*	TIPO DI LAVORAZIONE
 Kit vagliatura RQ8	8 mm	Vagliatura terra umida/asciutta
 Kit vagliatura RQ20	20 mm	Aerazione terreno
 Kit miscelatore RM		Aerazione terreno Aerazione compostaggio Riduzione carbone vegetale Riduzione vetro Riduzione cartongesso

* Rotore in posizione di chiusura.

ACCESSORI OPZIONALI

Kit vagliatura RQ8	Kit vagliatura RQ20
Kit miscelatore RM	Contenitore porta rotori

AREE DI APPLICAZIONE

